NOTE D'INFORMATION

AVIS DE TRAVAUX DE DRAGAGE AU DROIT DU SECTEUR DE LA VIGNE ET DES AMERICAINS

PAR LA DRAGUE SYNDICALE

Service émetteur : POLE MARITIME-SIBA

Destinataires :

A L'ATTENTION DE :

SIBA
□ B.LAFON □ P.DE GONNEVILLE
□ T.GOUAICHAULT □ C. PAIN
□ S. JEANDENAND □ Y. ICHER □ F. LETE
□ I. LABAN-HECQUET □ A. LECANU
□ S. VRIGNON

Université de Bordeaux
□ X. DE MONTAUDOUIN

IFREMER
□ E. ANTAJAN
□ G. BERNARD

DDTM – Service Eau et Nature
□ P. CEDRAS

DDTM – Service Maritime et Littoral
□ D. CATHALA

CRCAA
□ O. LABAN
□ F.VIVIER

CDPMEM
□ Administration CDPMEM

PARC NATUREL MARIN
□ F. MAZEAS

SNSM
□ SNSM Arcachon
□ SNSM Lège-Cap Ferret
□ SNSM Arès

NOTE D'INFORMATION

AVIS DE TRAVAUX DE DRAGAGE AU DROIT DU SECTEUR DE LA VIGNE ET DES AMERICAINS PAR LA DRAGUE SYNDICALE

Lieu : Banc de la Vigne/plage de la Vigne et plage des Américains

Dates : du 5 octobre à fin février 2027

Objectifs

Ces travaux répondent aux objectifs suivants : réensablement de la plage de la Vigne, entretien du chenal d'accès au port de la Vigne et reconstitution du stock de sable à terre pour les futurs besoins en réensablement.

Ils se décomposent en deux phases :

-une phase d'un mois et demi avec un dépôt des sédiments sur la plage de la Vigne,
-une phase de trois mois et demi avec un dépôt des sédiments vers la plage des Américains

Descriptif des travaux

Par moyens hydrauliques :

La zone de dragage sur le banc de la Vigne se situera au droit du chenal de navigation, elle s'étendra sur 100m de long et 200m de large.

Les zones de dépôt : la plage de la Vigne et la plage des Américains : Pour la réalisation des stocks de sable, la zone de dépôt temporaire de sable se situera sur la plage des Américains. Le sable sera transporté au fur et à mesure vers un autre lieu de stockage (ancien stade des Dunes), sur la commune de Lège-Cap Ferret, par camions.

Accès spécial crée pour les navigateurs

A partir de mi-novembre et jusqu'à fin février 2027, lors de la constitution du stock de sable sur la plage des Américains, les travaux de dragage nécessiteront la pose d'une conduite de dragage entre le port de la Vigne et la plage des Américains.

Dans la partie Sud de la zone traversée par la conduite, un passage sera créé pour permettre le franchissement sécurisé des bateaux, et signalé par une bouée verte et une bouée rouge espacées de 30 mètres environ. Un système de signalisation lumineuse équipera les bouées pour la nuit.

En marée basse ou lorsque la drague ne travaillera pas, la canalisation sera coulée le long de son trajet.

En marée haute, lorsque la conduite de dragage sera en flottaison, l'accès aux mouillages au sud du Port de la Vigne s'effectuera par le passage ainsi créé.

Ce passage pourra être déplacé au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

Moyens utilisés

Ces travaux vont nécessiter l'intervention :

- de la drague aspiratrice stationnaire DRAGON ; du remorqueur « SIBA II »,
- des installations maritimes habituelles (conduites…),
- d'engins de chantier terrestre pour déstocker et transporter le sable vers le stock à terre

Ils feront l'objet :

- tout au long du chantier, d'un suivi précis par GPS ;
- à la fin du dragage, d'un contrôle bathymétrique, à l'aide des équipements de la vedette bathymétrique SIBA I.


Documents de référence / d'information

- AP n°SEN 2022/0608-068
- Avis aux navigateurs

Autres

Réunions avec les représentants de la mairie de Lège-Cap Ferret, les professionnels (pêcheurs, poseurs de corps-morts) et par ailleurs, l'association du Boque.

PLAN : LOCALISATION DES ZONES DE TRAVAUX

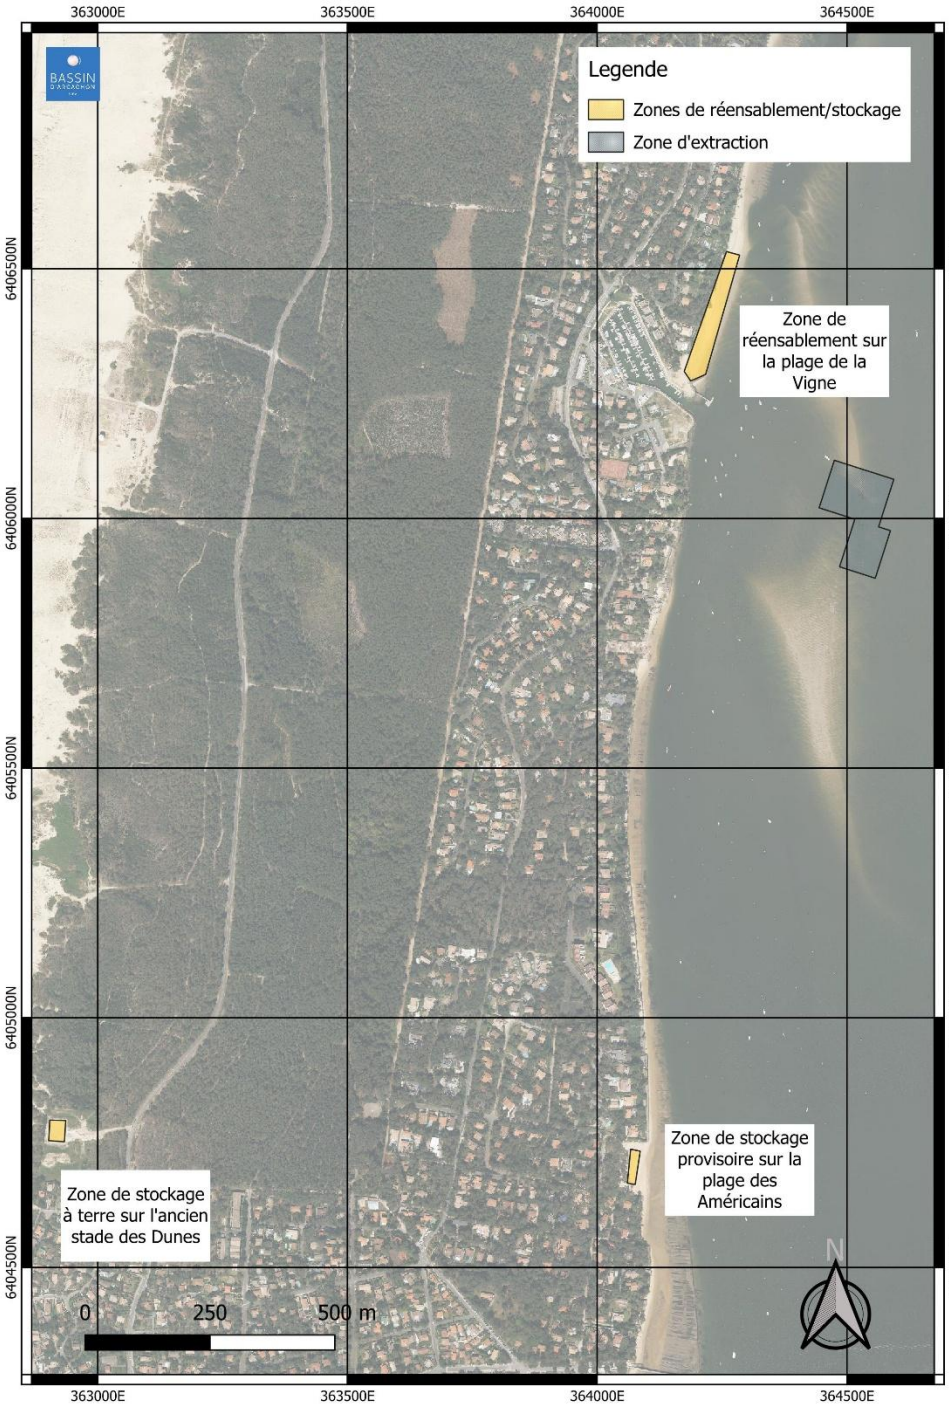

Deux avis aux navigateurs préciseront le passage de la canalisation et la navigation autour du chantier.

Contact SIBA : Christelle LAMARQUE